

congstar Einrichtungsanleitung AVM Fritz!Box WLAN 7050

1. Neue Internet-Rufnummer konfigurieren


Rufen Sie bitte über den Browser (Eingabe: **http://192.168.178.1/**) das Konfigurationsmenü der Fritz!Box auf.

Um die Einrichtung des congstar DSL Telefonie Dienstes zu starten, wählen Sie im Konfigurationsmenü Ihrer Fritz!Box „**Einstellungen > Telefonie > Internettelefonie**“ und klicken auf den Button „**Neue Internet-Rufnummer**“.



2. Eingabe Zugangsdaten DSL Telefonie

Hinweis: Sollten Sie noch über keine Zugangsdaten für die DSL Telefonie von congstar verfügen, richten Sie sich diese bitte über das congstar Kundencenter (meincongstar) ein.

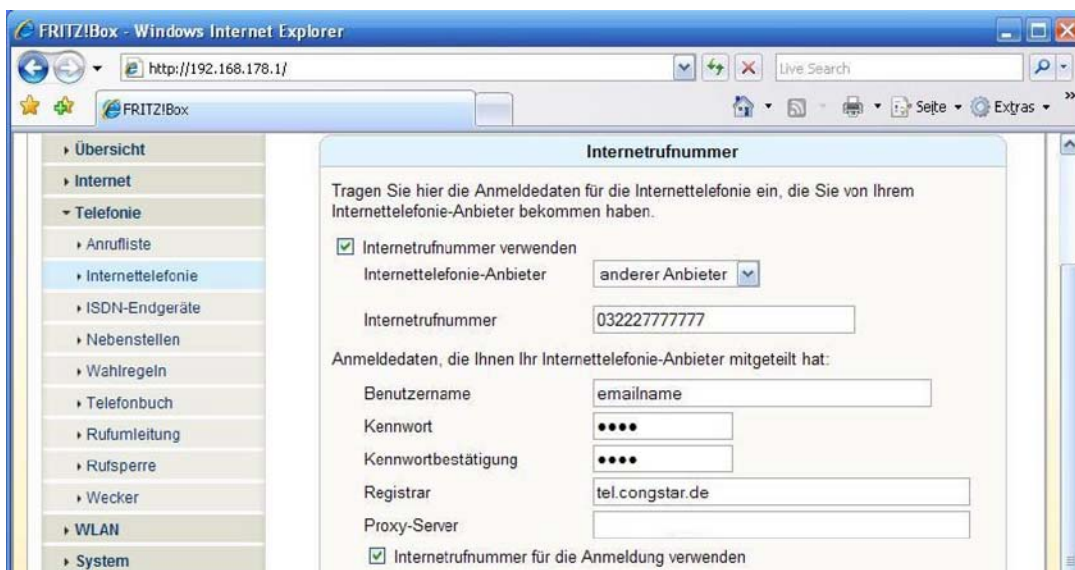

Tragen Sie in das aufgehende Fenster folgende Daten ein:

- Wählen Sie im Feld „**Internettelefonie-Anbieter**“ den Eintrag „**anderer Anbieter**“ aus.
- Tragen Sie in das Feld „**Internetrufnummer**“ die DSL Telefonie Rufnummer ein, die Sie von congstar erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass Sie die Rufnummer zusammenhängend eintragen und die Vorwahl „+49“ weglassen

Beispiel:

Die Internetrufnummer wird in meincongstar wie folgt angezeigt:

1. DSL Telefonie Rufnummer +49-32-493003171

Bitte tragen Sie diese Rufnummer in das Feld „Internetrufnummer“ folgendermaßen ein:
032493003171

- Als „**Benutzernamen**“ geben Sie bitte Ihren SIP-Username an. Dieser entspricht Ihrer 1. eMail-Adresse. Bitte beachten Sie, dass alle Zahlen und Ziffern klein geschrieben werden müssen.

Beispiel:

Der SIP-Username wird in meincongstar wie folgt angezeigt:

2. SIP-Username (1. eMail-Adresse) MaxiMustermann@congstar.de



Bitte tragen Sie diesen in das Feld „Benutzername“, wie folgt ein:
maximustermann (die Eingabe des “@congstar.de” ist nicht notwendig)

- Das „**Kennwort**“ entspricht Ihrem eMail-Passwort. Bitte tragen Sie dieses in das Feld „Kennwort“ ein. Bitte ändern Sie die Schreibweise Ihres eMail-Passworts nicht, sondern geben dieses wie gewohnt ein. Die Eingabe des Kennworts müssen Sie anschließend noch einmal wiederholen.
- Das Feld „**Registrar**“ befüllen Sie bitte mit: tel.congstar.de
- Das Feld „**Proxy-Server**“ lassen Sie bitte leer.
- Aktivieren Sie bitte die Box „**Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden**“.
- Die Parameter „**Ortsnetzkenzahl bzw. Landeskenzahl verwenden**“ und „**Suffix für Internetrufnummer**“ müssen nicht ausgefüllt bzw. aktiviert werden.

Bitte klicken Sie auf „**Übernehmen**“, um die Konfiguration abzuschließen

Die Zugangsdaten werden nun wie folgt angezeigt:

FRITZ!Box

Internettelefonie

Hier werden die Internet-Rufnummern und die dazugehörigen Anmeldedaten verwaltet.

Liste der Internet-Rufnummern

Aktiv	Internet-Rufnummer	Anbieter
<input checked="" type="checkbox"/>	032221234265	tel.congstar.de

Sprechpausen-Erkennung (VAD) verwenden
Die Funktion unterbindet das Senden von Daten während der Sprechpausen. Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie das Datenvolumen für Internet-Telefongespräche minimieren wollen.

Bandbreitenoptimierte Sprachkompression verwenden
Abhängig von der Bandbreite des DSL-Anschlusses und der Zahl der Gespräche wird die Kompression der Sprachdaten verändert. Damit sind beispielsweise über einen DSL 1000 Anschluss zwei parallele Telefonverbindungen möglich.

Schließen Sie nun das Konfigurationsmenü.

Viel Spaß mit congstar!



3. Hilfen / FAQ

Problem: Ich kann angerufen werden, aber abgehende Telefonate sind nicht möglich.

Lösung: Die Rufnummernunterdrückung muss deaktiviert werden. Entfernen Sie bitte hierzu das entsprechende Häkchen, wie unten angezeigt.

Bitte drücken Sie im Konfigurationsmenü Ihrer Fritz!Box auf „**Einstellungen > Telefonie > Nebenstellen**“ und klicken dann auf den **Stift**.



Aktivieren Sie im folgenden Fenster den Reiter „**Merkmale der Nebenstelle**“.
Deaktivieren Sie dann den Eintrag „**Eigene Rufnummer unterdrücken (CLIR)**“.

