



congstar

## ANLEITUNG:

### So richten Sie Ihre FRITZ!Box für „congstar komplett“ ein

Stellen Sie bitte vorab sicher, dass die Verkabelung bereits erfolgt ist.

Die fertige Verkabelung sollte wie folgt aussehen:



1. Stecken Sie das lange, graue Ende des DSL-/Telefonkabels in die „DSL/TEL“-Buchse der FRITZ!Box.
2. Stecken Sie den DSL-Adapter in die mit „F“ beschriftete Buchse Ihrer TAE-Dose. An der FRITZ!Box leuchtet nach kurzer Zeit die „Power / DSL“- LED.
3. Stecken Sie ein Ende des gelben LAN-Kabels in den LAN1 Anschluss der FRITZ!Box. Das andere Ende stecken Sie in den LAN-Anschluss ihres Computers.

Haben Sie den Computer mit der FRITZ!Box verkabelt, so rufen Sie nun die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Dazu öffnen Sie bitte Ihren Web-Browser (Firefox, Opera, Internet Explorer usw.) und klicken entweder auf <http://fritz.box> oder <http://192.168.178.1>. Sie können diese Adressen auch manuell in die Adresszeile eintragen.

Bitte beachten Sie, dass die FRITZ!Box auf dem aktuellsten Stand der Software sein muss, damit diese Anleitung funktioniert.

Die Anleitung ist für die, über congstar beziehbaren, FRITZ!Box Modelle 7430 / 7490 gültig.



## SCHRITT 1 (optional): Werkseinstellungen wiederherstellen

Um die Werkseinstellungen Ihrer FRITZ!Box wieder herzustellen, muss zunächst die FRITZ!Box für zwei Minuten vom Strom genommen werden. Klicken Sie anschließend auf <https://fritz.box> (alternativ <https://192.168.178.1>) und gehen Sie dann bitte wie folgt vor:

A

Wählen Sie im Hauptmenü der FRITZ!Box den Punkt „**Kennwort vergessen?**“.



B

Wählen Sie anschließend den Menüpunkt „**Werkseinstellungen wiederherstellen**“.



C

Die FRITZ!Box setzt nun alle Einstellungen zurück. Dieser Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern.



## SCHRITT 2: Internet einrichten

Um die Einrichtung Ihres Anschlusses durchzuführen, gehen sie wie folgt vor:

**A**

Vergeben Sie ein neues FRITZ!Box-Kennwort und bestätigen dieses anschließend mit „OK“.




**B**

Der Assistent wird automatisch gestartet. Bestätigen Sie dies mit „Weiter“.



**C**

Bei der Wahl des Internetanbieters wählen Sie im Ausklappmenü „Weitere Internetanbieter“ und dann „congstar“. Die Auswahl bestätigen Sie mit "Weiter".

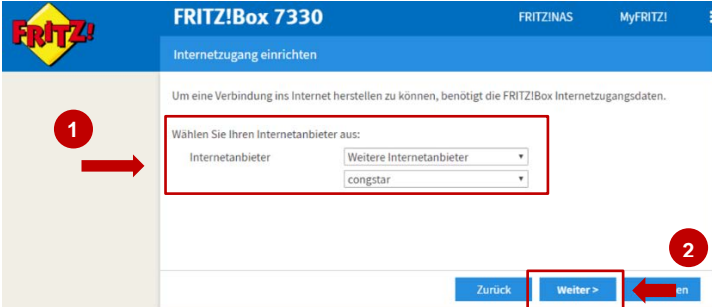



congstar

## SCHRITT 2: Internet einrichten

D

Tragen Sie an dieser Stelle ihre Zugangsdaten ein. Diese bestehen aus dem „**Internetbenutzernamen**“ und dem „**Vertragspasswort**“. Sind alle Angaben gemacht, so bestätigen Sie diese mit „**Weiter**“.

Hinweis: Der Benutzername wurde Ihnen in der Auftragsbestätigung bei Vertragsabschluss mitgeteilt.

FRITZ!Box 7330 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetzugang einrichten

Um eine Verbindung ins Internet herstellen zu können, benötigt die FRITZ!Box Internetzugangsdaten.

Ausgewählter Internetanbieter: congstar ADSL

Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.

Benutzername Ihr Internetbenutzername @congstar.de

Vertragspasswort Ihr Vertragspasswort

Zurück Weiter > Abbrechen

E

In diesem Schritt werden die gemachten Angaben nochmals gesammelt aufgelistet. Ist alles korrekt, so bestätigen Sie mit „**Weiter**“.

FRITZ!Box 7330 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	congstar ADSL
Benutzername	Ihr Benutzername@congstar.de
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet. Tarifmodell ändern

Zum Speichern der Internetzugangsdaten klicken Sie auf "Weiter".

Internetverbindung nach dem Speichern der Einstellungen prüfen

Zurück Weiter > Abbrechen

F

Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen **Statusbalken** dargestellt. War die Prüfung erfolgreich, so klicken Sie auf „**Weiter**“.

FRITZ!Box 7330 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Internetzugang einrichten

Zusammenfassung der Einstellungen für den Internetzugang

Anschluss	Internetzugang über DSL
Internetanbieter	congstar ADSL
Kapselung	PPPoE
Tarifmodell	Flatrate oder Volumentarif: die FRITZ!Box ist immer mit dem Internet verbunden. Diese Einstellung ist nicht für Zeittarife geeignet.

Die Prüfung der Internetverbindung war erfolgreich.

Verbesserung der FRITZ!Box

Fehlerberichte automatisch an AVM senden

Die FRITZ!Box übermittelt im Fehlerfall einen technischen Bericht an AVM. Dieser enthält keine persönlichen Daten und dient ausschließlich der Verbesserung der FRITZ!Box. Diese Einstellung können Sie jederzeit unter "Inhalt / AVM-Dienste" ändern.

Zurück Weiter > Abbrechen



## SCHRITT 3: Telefonie einrichten

Im nächsten Schritt muss nun die Rufnummer mit den ihren Zugangsdaten eingerichtet werden.

A

Durch einen Klick auf „**Neue Rufnummer einrichten**“ können Sie die Rufnummer einrichten.

B

In der Eingabemaske müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- ✓ **Telefonie-Anbieter:** anderer Anbieter
- ✓ **Rufnummer für die Anmeldung:** Ihre Rufnummer die Sie einrichten möchten, inkl. Vorwahl ohne Trennzeichen oder Leerzeichen
- ✓ **Benutzername:** Der Ihnen zugesandte Telefonie-Benutzername
- ✓ **Vertragspasswort:** Ihr Vertragspasswort
- ✓ **Registral:** tel2.congstar.de

C

Sind alle Eingaben gemacht, so wird die Überprüfung der Telefonie über die Schaltfläche „**Weiter**“ gestartet.



## SCHRITT 3: Telefonie einrichten

D

Es folgt die Auflistung der gemachten Angaben. Kontrollieren Sie diese erneut und bestätigen mit „Weiter“.

Sollte etwas nicht korrekt sein, so können diese über den „Zurück“-Button angepasst werden.



FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummern speichern

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	congstar (tel2)
VoIP-Rufnummer	Ihre Rufnummer
SIP-Benutzername	Ihr Benutzername

Im nächsten Schritt werden die Anmeldeinformationen in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Rufnummer nun telefoniert werden kann.

OK Weiter Abbrechen

E

Die Prüfung der Zugangsdaten wird über einen farbigen Balken dargestellt.

War die Prüfung erfolgreich (grün), so klicken Sie auf „Weiter“.



FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummern prüfen

Folgende Anmeldeinformationen haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	congstar (tel2)
VoIP-Rufnummer	025129794950
SIP-Benutzername	025129794950@congstar.de


Die Anmeldeinformationen wurden gespeichert.

Die Prüfung der Telefonie war erfolgreich.

OK Weiter Abbrechen

F

Ihre Rufnummer ist nun mit den Zugangsdaten hinterlegt.

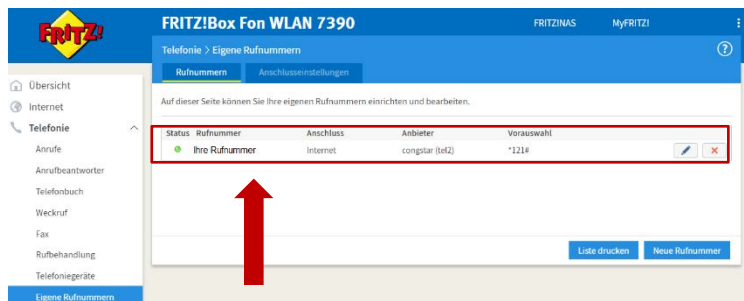

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlussinstellungen

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
●	Ihre Rufnummer	Internet	congstar (tel2)	*121#


Liste drucken Neue Rufnummer

## SCHRITT 4: Telefoniegerät einrichten

A

Abschließend muss das Telefoniegerät der eingerichteten Rufnummer zu gewiesen werden.

Dazu wird über „Assistenten“ der Punkt „Telefoniegeräte verwalten“ gewählt.

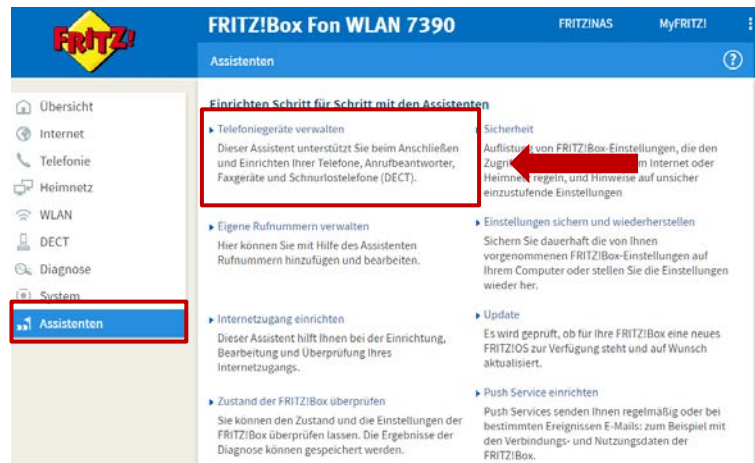

The screenshot shows the 'Assistenten' (Assistants) menu in the FRITZ!Box web interface. The 'Telefoniegeräte verwalten' (Manage telephony devices) option is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Einrichten' (Setup) sub-option within this menu.

B


Über „Neues Gerät einrichten“ wird die Einrichtung des Telefoniegerätes gestartet.



The screenshot shows the 'Telefoniegeräte verwalten' (Manage telephony devices) page. A red arrow points to the 'Neues Gerät einrichten' (Setup new device) button, which is highlighted with a red box.

C

Im nächsten Schritt wird der Punkt „Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)“ ausgewählt und mit „Weiter“ bestätigt.



The screenshot shows the 'Telefoniegerät einrichten' (Setup telephony device) page. Under the 'Mit der FRITZ!Box verbunden' (Connected to the FRITZ!Box) section, the 'Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)' (Telephone with and without answering machine) option is selected. A red arrow points to the 'Weiter' (Next) button, which is highlighted with a red box.



## SCHRITT 4: Telefoniegerät einrichten

D

Im nächsten Schritt wird die Art der Verbindung gewählt.

FON1: mit Kabel  
verbundenes Telefon

DECT: schnurloses Telefon

Bestätigt wird die Auswahl mit  
„Weiter“.

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefon anschließen

1. Schließen Sie das Telefon an einen passenden Anschluss der FRITZ!Box an oder halten Sie Ihr Schnurlostelefon (DECT- oder IP-Telefon) bereit.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon betreiben wollen.

- FON 1 (analoges Telefon)
- DECT (schnurloses Telefon)
- LAN/WLAN (IP-Telefon)

3. Geben Sie für das Telefon eine Bezeichnung ein, wie z.B. Wohnzimmer oder Annas Telefon.

Telefon

Weiter Abbrechen

E

Das Telefon wird nun durch  
ein Klingeln auf Funktion  
getestet.

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Verbindung zum Telefon testen

Wenn das Telefon jetzt klingelt, ist es korrekt angeschlossen und dem richtigen Anschluss zugeordnet.  
Klingelt das Telefon?

Ja Nein

F

Nun muss die jeweilige  
Rufnummer für ausgehende  
Gespräche gewählt werden.

Die hier gewählte Rufnummer  
wird von dem eingerichteten  
Telefon fortan für ausgehende  
Gespräche genutzt.

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefon für ausgehende Gespräche einrichten

Wählen Sie aus, über welche Rufnummer die Gespräche geführt werden sollen.

- Eingerichtete Rufnummer

Weiter Abbrechen




## SCHRITT 4: Telefoniegerät einrichten

G

Für ankommende Gespräche wird an dieser Stelle festgelegt, wann das Telefoniegerät klingeln soll.

„**Alle Anrufe annehmen**“ sollte hier ausgewählt werden.

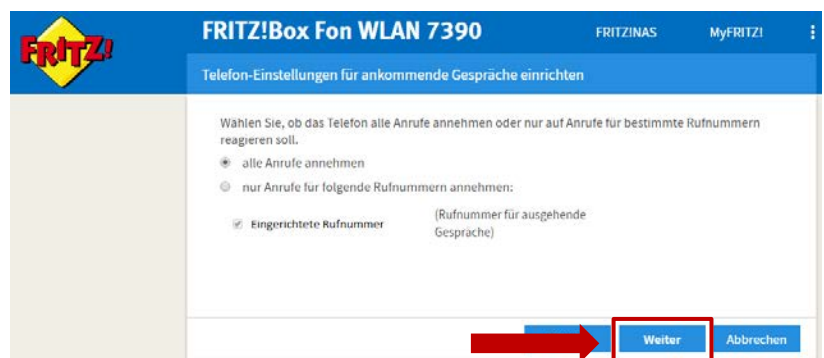

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefon-Einstellungen für ankommende Gespräche einrichten

Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.


- alle Anrufe annehmen
- nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
  - Eingetragte Rufnummer (Rufnummer für ausgehende Gespräche)

**Weiter** Abbrechen

H

Es folgt die Auflistung der gemachten Angaben. Kontrollieren Sie diese erneut und bestätigen mit „**Übernehmen**“.

Sollte etwas nicht korrekt sein, so können diese über den „**Zurück**“-Button angepasst werden.

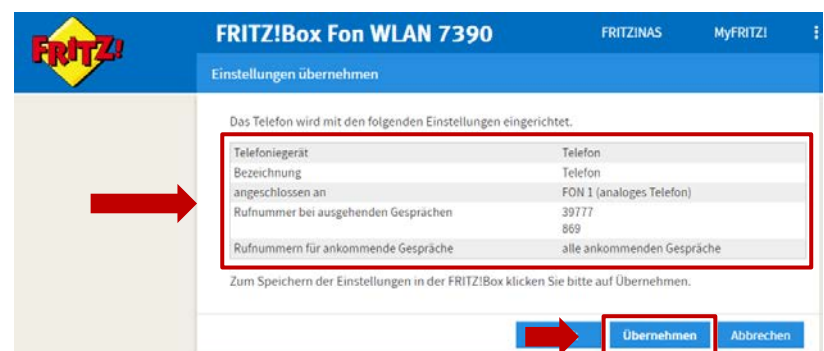

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Einstellungen übernehmen

Das Telefon wird mit den folgenden Einstellungen eingerichtet.

Telefoniegerät	Telefon
Bezeichnung	Telefon
angeschlossen an	FON 1 (analoges Telefon)
Rufnummer bei ausgehenden Gesprächen	39777 869
Rufnummern für ankommende Gespräche	alle ankommenden Gespräche

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

**Übernehmen** Abbrechen

I

Ihr Telefoniegerät ist nun mit vollständig eingerichtet.



FRITZ!Box Fon WLAN 7390 FRITZINAS MyFRITZ!

Telefoniegeräte verwalten

Auf dieser Seite können Sie die an der FRITZ!Box angeschlossenen Telefone, Anrufbeantworter und Faxgeräte einrichten und bearbeiten.

Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern
Telefon	FON 1	39777869	alle	**1

Liste drucken Neues Gerät einrichten

**Beenden**

Sollten Sie mehrere Rufnummern bei congstar haben, bitten wir Sie, den Vorgang pro Rufnummer zu wiederholen.

**Mit Beenden ist die Konfiguration der FRITZ!Box für den congstar Komplett 1&2 abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen & Telefonieren mit congstar.**